



Orses

Délimitation / Clôture grillagée

L'Orses associe la durabilité et la sécurité à une clôture à la fois solide et transparente. Elle consiste en fils de maille de chaîne gainés de plastique fixés à de robustes poteaux en acier galvanisé le long de la ligne de clôture. Une lisse supérieure horizontale fournit une stabilité et un soutien supplémentaires pour fixer la maille de chaîne à la clôture.


Le fil de maille de chaîne a une épaisseur standard de 3 mm, mais peut être commandé avec un diamètre plus élevé pour une plus grande solidité. L'entraxe standard des poteaux est de 3000 mm, mais les poteaux peuvent être espacés plus étroitement pour une stabilité/sécurité supplémentaires. Les poteaux sont livrés en longueurs prédéfinies pour s'adapter au mieux aux conditions du sol et aux exigences d'installation :

- Les poteaux avec platine sont fixés avec des ancrages chimiques à des socles de béton pré-coulé au niveau du sol
- Les poteaux plus longs sont enfouis dans le sol (avec ancrage dans une fondation de béton coulé sur place en option)

Autres options :

- Les supports (fixés droits ou inclinés au-dessus des poteaux) peuvent être attachés avec deux ou trois brins de fil lisse ou barbelé pour empêcher les intrus d'escalader la clôture
- Panneaux suspendus pour petites lignes de partage (ruisseaux et fossés)
- Revêtement galvanisé à chaud ou pré-galvanisé et en poudre RAL des poteaux et de la lisse supérieure
- **Transparente**
- **S'intègre facilement aux options de détection**
- **Revêtement galvanisé à chaud/pré-galvanisé et thermolaqué**
- **Hauteurs de clôture jusqu'à 2450 mm**

Plans (dimensions en mm)

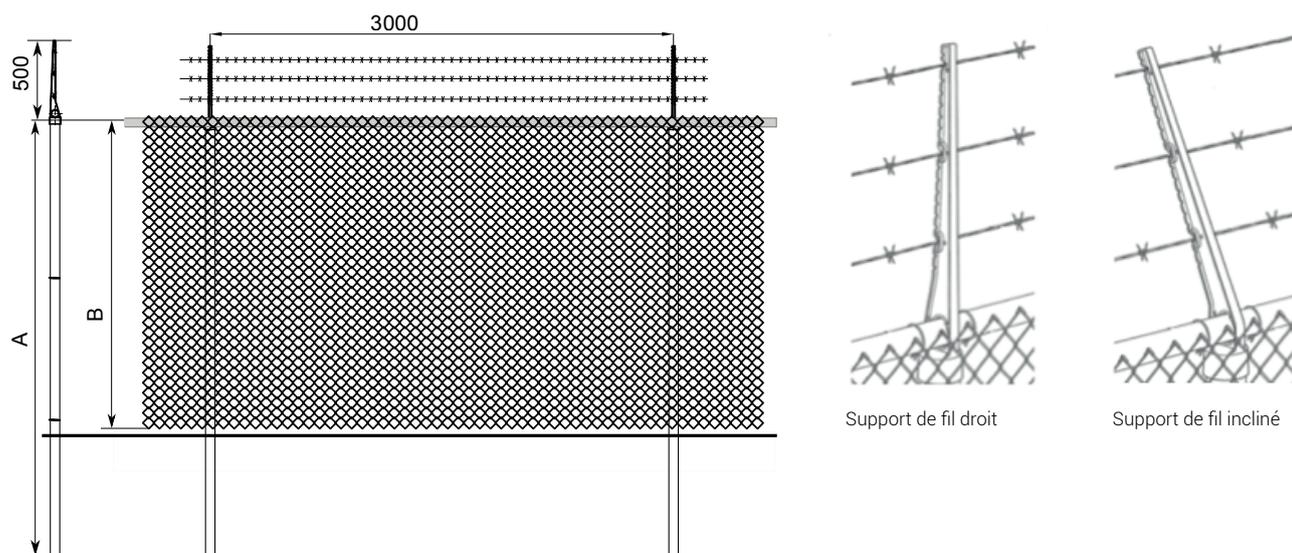

Spécifications techniques

Type	Hauteur clôture (B)	Longueur de poteau suggérée (A) quand enfoui dans le sol	Nombre de brins de fil au sommet
OZ-10	1000	1730	-
OZ-12	1200	2230	-
OZ-15	1500	2400	-
OZ-18	1800	2600	-
OZ-20	2000	2850	-
*OS/OR-10	1000	1730	2 ou 3
*OS/OR-12	1200	2230	2 ou 3
*OS/OR-15	1500	2400	3 (barbelé)
*OS/OR-18	1800	2600	3 (barbelé)
*OS/OR-20	2000	2850	3 (barbelé)

* OS = support de fil incliné au sommet; OR = support de fil droit au sommet

Pour commander l'Orses sans la lisse supérieure horizontale, veuillez-vous renseigner auprès de votre revendeur local.

Matériau	Acier
Coloris (autres teintes disponibles sur demande)	RAL 6005 (vert mousse) RAL 6009 (vert sapin) RAL 7030 (gris pierre) RAL 9005 (noir foncé)
Finition	Revêtement pré-galvanisé et en poudre (épaisseur 80 µm ; dureté 80 buchholz) ou galvanisé à chaud avec/sans revêtement en poudre
Diamètre fil	3,1 mm (standard) 3,7 mm (en option)
Diamètre poteau	Ø 60 mm
Entraxe poteau	3000 mm
Dimensions lisse supérieure	Ø 41,5 x 1,75 mm

Certification

- Les clôtures grillagées sont produites conformément aux normes EN 10223-6 et EN 10244-2
- La qualité des tuyaux non revêtus est S235JRH selon la norme EN 100219 et les tuyaux galvanisés à chaud en discontinu selon la norme EN ISO 1461.
- La qualité des tuyaux revêtus est S220 GD + Z275 M.A.C. selon la norme EN 10346.
- Revêtement en poudre selon la norme EN 5254

Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires.

Options disponibles

- Bavolets de fil barbelé en aluminium
- Platine de stabilisation
- Systèmes de détection y compris Electric fence