Proteus 2

Contrôle d'accès / Portail pivotant

Ce portail battant à simple et double vantail est la solution idéale pour un contrôle d'accès hautement sécurisé. Grâce à sa suspension robuste et astucieuse assortie de charnières ajustables, le vantail peut pivoter jusqu'à 180 º. Sa construction modulaire permet une pose facile, adaptée aux besoins spécifiques du client, à l'aide de matériel standard.

Le cadre du portail est fait de profil creux à section carrée avec un remplissage de profil en U ou de treillis soudé. Pour le maximum de soutien et de rigidité, les portails sont fixés par des charnières, soit à de solides poteaux carrés ancrés dans un socle en béton, soit à des poteaux extra-longs profondément enfoncés dans le sol. Le portail peut être verrouillé en installant un cylindre à profil européen. Pour améliorer encore la sécurité,une herse anti-escalade dentelée peut être placée au-dessus. Parmi les autres accessoires disponibles : béquilles de sol pour portails à double vantail.

- **Construction modulaire adaptée à la plupart des sites et des solutions**
- **Finition anticorrosion exempte de maintenance**
- **Simple ou double vantail (largeurs jusqu'à 4 mètres)**
- **Intégration facile avec options de sécurité**
- **Solide châssis en acier dans plusieurs couleurs**

Plans (dimensions en mm)

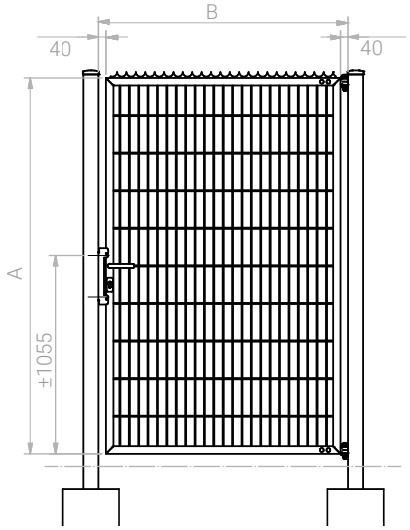

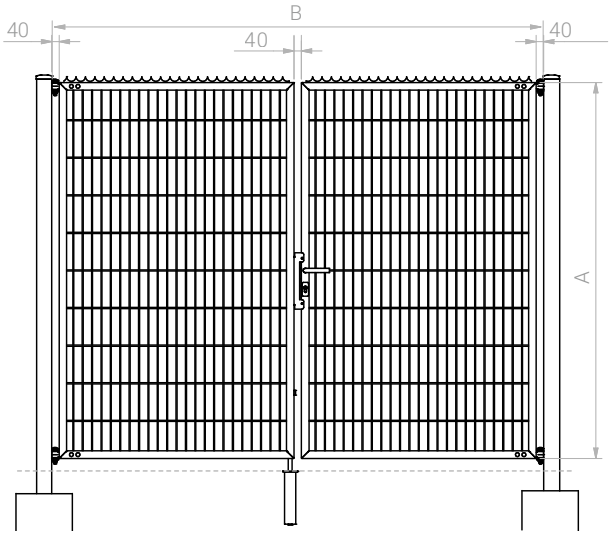

Spécifications techniques

Type (simple vantail)	Profil poteau	Hauteurs de portail (A)							Passage libre ouverture (B)
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
10	80 x 80	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1080
12	80 x 80	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1330
15	80 x 80	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	1580
20	100 x 100	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	2080

Type (double vantail)	Profil poteau	Hauteurs de portail (A)							Passage libre ouverture (B)
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
1010	80 x 80	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	2120
1212	80 x 80	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	2620
1515	80 x 80	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	3120
2020	100 x 100	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	4120

Matériau	Acier
Coloris (autres teintes disponibles sur demande)	RAL 6005 (vert mousse) RAL 6009 (vert sapin) RAL 7016 (gris anthracite) RAL 9005 (noir foncé)
Finition	Galvanisée (à chaud) Revêtement en poudre (épaisseur de 80 µm ; dureté de 80 Buchholz)
Vantail	Simple ou double
Profil du cadre	Fermé (40 x 40 x 2 mm)
Remplissage	Treillis soudé 8-6-8 (maille 50 x 200 mm) Profil en U
Serrure	Cylindre à profil européen Béquille de sol (double vantail)
Charnières	Type de boulon M12
Poignée	Loquet en aluminium (120 mm)

Certification

- Certification (CE)
- Déclaration des performances (DoP)
  - Règlement produits de construction (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (Classe de résistance au vent 2)

Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires.

Options disponibles

- Herse dentelée au-dessus
- Connexion treillis soudé

Heras se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et/ou fautes d'impression. INFR_3B2C_1.2

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Les Pays-Bas
+31 499 551 523 | export@heras.com | **export.heras.com**