Saros

Contrôle d’accès / Barrière

Barrière électromécanique au fonctionnement rapide et efficace, la barrière Saros, avec son cadre robuste et son aspect esthétique, est idéalement adaptée aux parkings commerciaux et aux entrées de sites industriels.

Ce système de contrôle d’accès a fait la preuve de sa qualité et de sa longévité. Il fonctionne de manière fiable sur de longues périodes, et de façon répétée, ce qui en fait un système idéal pour les sites très fréquentés.

Avec des longueurs de lisse standard disponibles de 3 à 6 m et un catalogue d’options comprenant entre autres:

- Éclairage LED et/ou autocollants réfléchissants montés sur la lisse pour une visibilité accrue.
- Potelet fixe de réception pour des ouvertures jusqu’à 6 m.

Béquille pendulaire montée sur la lisse pour une couverture accrue de la largeur de la route, permettant de couvrir des ouvertures jusqu’à 12 m.

Un revêtement anticorrosion garantit que ces barrières peuvent être utilisées dans des environnements extérieurs exigeants.

La commande à semi-conducteurs entièrement programmable allie simplicité, fiabilité et facilité de maintenance pour permettre l’intégration à tout système de contrôle d’accès existant.

- **Moteur électromécanique 24V DC rapide et fiable**
- **Longueur de lisse jusqu’à 6 m (couvrant des ouvertures jusqu’à 12 m, lorsqu’elle est utilisée comme double barrière)**
- **Gamme d’options supplémentaires**
- **Facile à intégrer aux systèmes de contrôle d’accès existants**

Plans

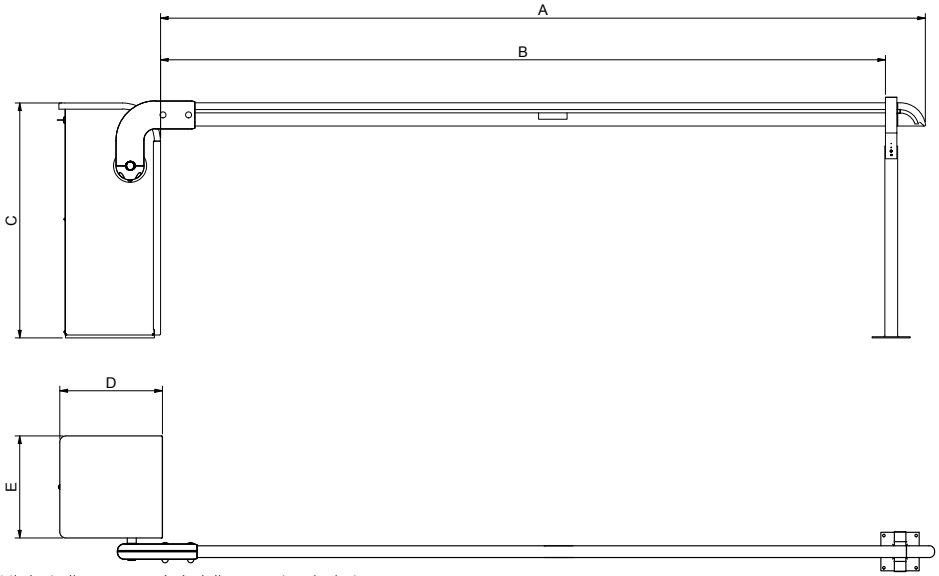

* Il s'agit d'un aperçu général d'une version de droite.

Spécifications techniques (dimensions en mm)

Longueur de la lisse	Passage libre	Hauteur de caisson (C)	Largeur de caisson(D)	Profondeur de caisson (E)
3000	2850	925	400	398
3500	3350	925	400	398
4000	3850	925	400	398
4500	4350	925	400	398
5000	4850	925	400	398
5500	5350	925	400	398
6000	5850	925	400	398

Matériaux	Cadre intérieur : plaque d'acier S235JR/S335JO Caisson : acier zingué Couvercle et lisse : aluminium Pièces mécaniques : acier
Coloris/Finition	Cadre intérieur : apprêt Caisson : revêtement par poudre RAL 7016 gris anthracite Couvercle : revêtement par poudre RAL 9006 aluminium blanc Lisse : revêtement par poudre RAL 9010 blanc pur Pièces mécaniques : électrozinguées
Moteur d'entraînement	Moteur 24V DC 70W à double vis sans fin
Alimentation électrique	1Phase 230v 50/60Hz max. 10A
Température de fonctionnement	De -20°C à +55°C
Vitesse	4 à 6 secondes (ouverture/fermeture) selon la longueur de la lisse

Accessoires / produits suggérés

- Faisceaux lumineux à LED
- Potelet de réception fixe - réglable
- Béquille pendulaire montée sur la lisse, pour optimiser le dégagement de la route.
- Dispositifs de sécurité, incluant les détecteurs pour deux boucles de véhicules, et possibilité de raccorder les cellules photoélectriques et les scanners laser.
- Commande par émetteur/récepteur radio intégré, et possibilité de raccorder tout système de contrôle d'accès.
- Gamme de potelet de montage pour le contrôle d'accès

Certificates

- Certification (CE, UKCA)
- Déclaration des performances (DoP)
  - Règlement produits de construction (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (≤ 4m : classe de résistance au vent 3, > 4m : classe de résistance au vent 2)
- Déclaration de Conformité (DoC)
  - Directive machine (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - Directive CEM (2014/30/EU)
- Matériaux
  - Acier DX51D + Z275 M.A.C - EN 10346
  - Aluminium EN AW 5754 H22 - EN 573-3
  - Aluminium Al EN AW-6063 T66

Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires.

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Les Pays-Bas
+31 499 551 523 | export@heras.com | **export.heras.com**

Heras se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et/ou fautes d'impression.INFR_3B5D_1.1