HMD

Contrôle d'accès/Motorisations

Le HMD (Heras motor drive) est une motorisation silencieuse et efficace pour portails coulissants. Produit en interne par Heras, il est disponible en trois versions :

- Le HMD Basic, avec une vitesse d'ouverture/fermeture maximale de 0,20 m/sec, est recommandé si le portail est ouvert moins de 20 fois par jour
- Le HMD Standard, avec une vitesse d'ouverture/fermeture maximale de 0,25 m/sec, est recommandé si le portail est ouvert plus de 20 fois par jour
- Le HMD Advanced, avec une vitesse d'ouverture/fermeture maximale de 0,50 m/sec, est recommandé si le portail est ouvert plus de 20 fois par jour, et quand des niveaux de sécurité plus poussés exigent une fermeture plus rapide du portail et un délai d'attente plus court

La platine électronique dispose d'un écran opérateur transparent pour les indicateurs d'état et les messages de maintenance, en plus d'un commutateur rotatif pour faciliter la programmation. Les trois motorisations HMD ont un journal système et une fonction démarrage/arrêt en douceur. En option, ils peuvent être équipés d'un récepteur et émetteur(s) manuel(s), d'un arrêt d'urgence, et d'un témoin lumineux/clignotant. De plus, les versions Standard/Advanced de l'HMD peuvent être dotées de feux de signalisation/environnement, d'horloge hebdomadaire/annuelle et d'un débrayage automatique.

- **Motorisation fiable et sûre**
- **Fonctionnement silencieux**
- **Eco énergétique**
- **Boîtier en aluminium robuste et verrouillable**
- **Interface plurilingue**

Plans (dimensions en mm)

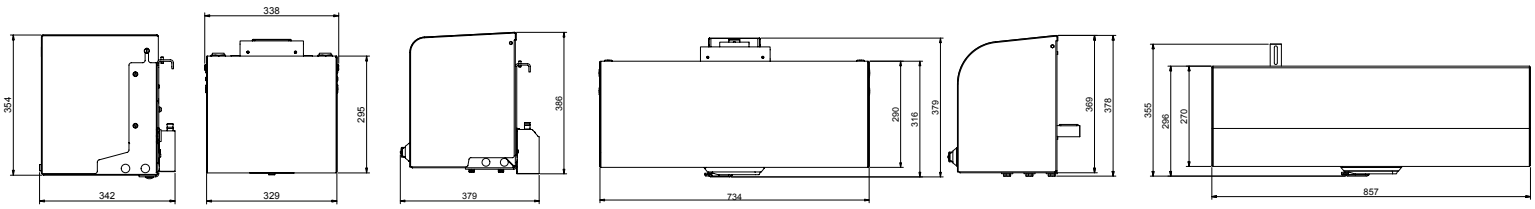

HMD Basic | HMD Standard/Advanced | HGD Standard/Advanced

Spécifications techniques

	HMD Basic	HMD / HGD Standard	HMD / HGD Advanced
Vitesse maximale	0,20 m/s	0,25 m/s	0,50 m/s
Cycles d'ouverture (moyenne par jour)	<20	>20	>20
Alimentation électrique	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Puissance du moteur	0,26 kW	0,37 kW	0,37 kW
Couple moteur	65 Nm	80 Nm	80 Nm
Entrées (contrôlées numériquement)	8x	8x	8x
Sorties (commutation hors potentiel)	3x	5x	5x
Arrêt/démarrage en douceur	✓	✓	✓
Journal système	✓ (pas d'horodateur)	✓	✓
Connexion clignotant/feu (en option)	✓	✓	✓
Arrêt d'urgence (en option)	✓	✓	✓
Horloge hebdomadaire/annuelle (en option)		✓	✓
Connexion feu de signalisation/environnement (en option)		✓	✓
Déconnexion automatique (en option)		✓	✓
Portails coulissants Heras compatibles	Delta (HMD)	Delta (HMD) uGate (HGD)	Delta (HMD) uGate (HGD)
Couleur du boîtier (autres couleurs disponibles)	Sans revêtement	RAL 9006	RAL 9006
Serrure de boîtier		✓	✓
Matériel	Boîtier en aluminium, crémaillère en plastique		
Température de fonctionnement	-20 à +55°C		

Certification*

- Certification (CE)
- Déclaration des performances (DoP)
  - Règlement produits de construction (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424
- Déclaration de Conformité (DoC)
  - Directive machine (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - Directive CEM (2014/30/EU)
- TÜV Nord (uniquement unité de commande)

*Quand le HMD est utilisé avec les portails coulissants Heras.

Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires.

Options disponibles

- Système de contrôle d'accès
- Portails autoportants

Heras se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et/ou fautes d'impression. INFR_3B6A_1.7

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Les Pays-Bas
+31 499 551 523 | export@heras.com | **export.heras.com**