



Condor

Toegang & controle / Schuifpoort

Deze compacte en budgetvriendelijke enkele schuifpoort heeft een staalmatvulling en een gelast vleugelframe. De staalmatvulling zorgt voor een fraaie aansluiting op staalroestwerk en gaashekwerk. De poort wordt elektrisch aangedreven door de HMD Basic aandrijving. Hiermee opent en sluit de poort automatisch met een snelheid van 0,20 meter per seconde. Een 20 millimeter dikke voetplaat en een geleidestaander geven stevigheid aan de complete poort. Het frame en de onderbalk van de Condor is gemaakt van voorverzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating. Dit zorgt voor een glad oppervlak en een strakke uitstraling.


Schuifpoort Condor is beschikbaar in vier lengtes, twee hoogtes en vier kleuren. De schuifpoort wordt volledig geassembleerd geleverd. Daardoor kan de poort snel en vrij eenvoudig op een betonnen fundament worden geïnstalleerd. Uiteraard is de schuifpoort uitgebreid getest. Ook voldoet de poort aan de meest actuele Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen.

- **Volledig geassembleerd geleverd voor razendsnelle installatie**
- **Ontworpen vanuit kostenbesparingsgedachte**
- **Krachtige elektrische aandrijving**
- **Voorverzinkt materiaal met coating voor strak en fraai uiterlijk**
- **Actieve veiligheidslijsten voor nauwkeurige herkenning van obstakels**
- **CE-markering volgens Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen**
- **Onderhoudsvriendelijk**

Experts in perimeter protection



Tekeningen

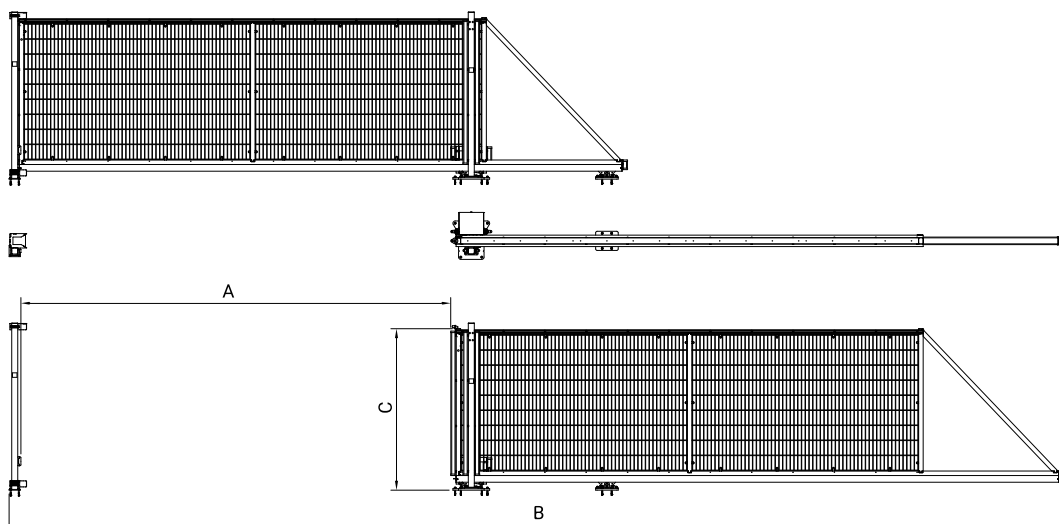

Technische specificaties (afmetingen in mm)

Type (enkele poortvleugel)	Vrije doorgang (A)	Totaal benodigde ruimte (B)	Hoogte poort (C)	
			1800	2000
Condor 30	2715	7945	✓	✓
Condor 40	3790	10095	✓	✓
Condor 50	4810	12115	✓	✓
Condor 60	5715	14030	✓	✓

Schuifpoort

Type	Enkele schuifpoort
Materiaal	Staal
Kleur	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Voorverzinkt Z275 en poedercoating (80 µm dik; 80 Buchholz hardheid)
Gewicht	Condor 30: 210 - 245 kg Condor 40: 270 - 280 kg Condor 50: 295 - 310 kg Condor 60: 405 - 420 kg Aanslag staander: 23 kg
Poortvleugel invulling	Staalmat Pallas 868 Horizontale draden: 2x Ø8 mm Verticale draad: 1x Ø6 mm Maaswijdte: 50x200 mm
Openingsrichting	Links of rechts geopend
Aandrijving	Heras Motor Drive (HMD) Basic Condor
Veiligheid	Actieve veiligheidslijsten: 2x op de poortvleugel, 2x naast de geleidestaander en 2x naast de aandrijving. Fotocel bedraad: Communello dart adjustable

Optionele accessoires

- Access (GSM) toegangssysteem
- Sleutelschakelaar
- Afstandsbediening
- Puntenkam
- Flitslicht

Aandrijving

Maximale snelheid	0,20 m/s
Open cycli (gemiddeld aantal per dag)	<20
Stroomtoevoer	230 VAC, 50 Hz
Vermogen aandrijving	0,26 kW
Koppel	65 Nm
Ingangen (digital gestuurd)	8x
Uitgangen (potentiaalvrij schakelcontact)	3x
Soft start-stop	Ja
Materiaal	Aluminium behuizing, kunststof tandwiel
Kleur behuizing	RAL 9006 (Wit aluminium)
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +50°C

Certificeringen

- Normeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
 - Verordening Bouwproducten (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Windklasse 2)
- Verklaring van Overeenstemming (DoC)
 - Machinerichtlijn (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.