



sGate trackless

Toegang & controle / Speedgate

Deze speedgate biedt een ideale combinatie van toegang en controle, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid. Ideaal voor locaties met veel voertuigbewegingen waar gecontroleerde toegang essentieel is.

sGate trackless is uitermate geschikt voor locaties waar:

- Onbeperkte hoogte belangrijk is
- Een geleidegoot in de grond niet mogelijk is (ophoping van bijv. zand, stenen of vuil in de geleidegoot)
- De poort naadloos moet worden geïntegreerd met de hekwerklijn
- Snel openen en optimale beveiliging essentieel zijn


De poort is beschikbaar in verschillende breedtes, beschikbaar met enkele en dubbele poortvleugel, en kan op maat worden gemaakt voor uw locatie. Ontworpen en ontwikkeld met beproefde en onderhoudsarme componenten waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Voor een optimale corrosiebescherming is iedere sGate volbad verzinkt en

afgewerkt met een epoxy primer en een poedercoating, conform NEN-EN 15773.


De poortaanrijvingen met noodontgrendeling worden in de kolom(men) ingebouwd en zijn bereikbaar via een afsluitbaar serviceluik. De dubbele aandrijfjas zorgt voor een optimale krachtverdeling van motor tot poortvleugel. Een veilige werking wordt gegarandeerd door twee sets fotocellen; elke cel heeft een eigen kanaal om interferentie tegen te gaan. Speciale veiligheidslijsten voorkomen beknelling bij de verbindingpunten.

- **Snel en betrouwbaar openen/sluiten**
- **Perfekte oplossing voor doorgangen in een hekwerklijn**
- **Soepel openen en sluiten met geringe slijtage**
- **Eenvoudige integratie met beveiligingsopties**
- **Robuust stalen frame met een ruime keuze aan kleuren en vullingen**

Tekeningen (afmetingen in mm)

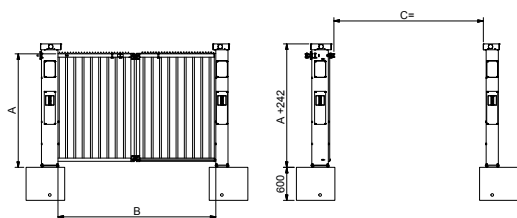

Enkele poortvleugel sGate

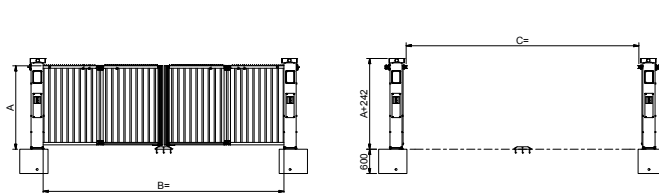

Dubbele poortvleugel sGate

Technische specificaties

	Type	Hoogte (A)															Ruimte tussen (B)	Vrije doorgang (C)
		Spijlvulling			Pallas/Uni-vulling			Zenith			Geperforeerde beplating (44% doorlatendheid)			Dichte beplating				
		2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000		
Dubbele poortvleugel sGate	SG30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3000	2670
	SG35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3500	3170
	SG40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4000	3670
	SG45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4500	4170
	SG50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	5000	4670
	SG55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		5500	5170
	SG60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			5920	5670
	SG65	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2				6420	6170
	SG70	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					6920	6670
	SG75	2	2	2	3	3	3	2			2						7420	7170
SG80	2	2	2	3	3	3										7920	7670	
Enkele poortvleugel sGate	SL30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			2850	2670
	SL35	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					3350	3170
	SL40	2	2	2	3	3	3										3850	3670

Windklasse 2 / 3

Materiaal	Frame en vulling: staal Scharnieren: RVS
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005: mosgroen RAL 6009: dennengroen RAL 7016: antracietgrijs RAL 9005: gitzwart
Afwerking	Thermisch verzinkt inclusief epoxy primer en een poeder coating (160 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Vulling	<ul style="list-style-type: none"> • Verticale vierkante spijlen (45 graden gedraaid): <ul style="list-style-type: none"> - 25 x 25 mm (standaard) - 30 x 30 mm (optie) • Ronde verticale spijlen: <ul style="list-style-type: none"> - 26 mm (optie) • Staalmathekwerk (optie) • Geperforeerde beplating (optie) • Lexaan (optie)
Aandrijving	Elektromotor (230 VAC, 16 A) ingebouwd in de kolom
Open- en sluitsnelheid	1 m/sec
Kolomprofiel	Dubbele poortvleugel sGate: <ul style="list-style-type: none"> • 220 x 220 mm tot een breedte van 6 m • 300 x 300 mm voor breedtes tussen 6 en 8 m Enkele poortvleugel sGate: altijd 300 x 300 mm
Frameprofiel	60 x 60 mm

Certificeringen

- Certificeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
 - Verordening Bouwproducten (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (windklasse 2/3)
- Verklaring van Overeenstemming (DoC)
 - Machinerichtlijn (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras-vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Attentielichten binnen- en/of buitenzijde
- Extra voertuigdetectielussen
- Extra fotocellen
- Knipperend attentielicht voor bewegende poortvleugel
- Waarschuwingssignaal voor bewegende poortvleugel
- Center catch: standaard inbegrepen voor een breedte van 6 tot 8 m
- Heras Connect
- Heras Access

