Portail autoportant Delta

La solution d'accès idéale, à assembler vous-même, qui convient à chaque situation et à chaque lieu.

Experts in perimeter protection

HERAS

La première exigence d'un portail autoportant est qu'il s'ouvre et se referme à chaque fois en toute sécurité. Lorsque vous choisissez un portail autoportant pour un immeuble, des bureaux, un centre de distribution, un centre de stockage, un aéroport ou encore pour une zone portuaire, il est important qu'il se marie bien avec son environnement. Le vaste choix de hauteurs, de largeurs, de remplissages et de couleurs font en sorte que le Delta se fond dans le paysage. Grâce à un nouveau type de motorisation, le portail constitue une option extrêmement intéressante, même dans le cas d'une utilisation moins fréquente.

Fiable

Avec plus de 70.000 exemplaires installés au cours des 30 dernières années, ce portail autoportant a fait ses preuves en matière de fiabilité, de solidité et de robustesse. Le système autoportant garantit un mouvement d'ouverture et de fermeture sans accroc. Les perturbations dues à l'accumulation de saleté ou de neige appartiennent au passé grâce à l'absence de rail. Résultat : une utilisation sans souci et une durée de vie plus longue.

Système modulaire

En plein centre ville, sur le toit d'un garage, sur un site se situant entre deux bâtiments, ou dans la ligne d'une clôture peuvent être transportés dans des camions plus petits et être invariablement livrés au bon endroit. Une délocalisation et une réinstallation avec des grues et des chariots élévateurs s'avèrent donc inutiles, le portail autoportant s'assemble facilement sur place.

Préassemblé

Si l'espace d'installation ne présente pas de restrictions et s'il est nécessaire de minimiser le temps d'installation et de perturber au minimum l'accès au site opérationnel, le Delta pourra bien entendu être également fourni entièrement préassemblé sur site.

HERAS
HERAS
HERAS

Un Delta sur mesure en cinq étapes

La solution d'accès qui convient à chaque situation et à chaque lieu. Configurez facilement votre portail Delta.

Scannez le code, ou rendez-vous sur :
export.heras.com/fr/delta

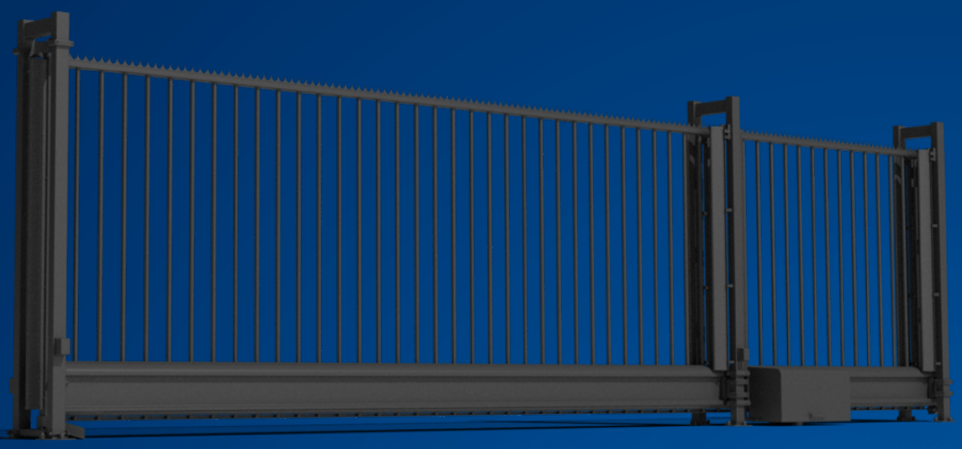

Dimensions **Utilisation** **Style** **Accessoires** **Service**

1. Dimensions

Un portail autoportant simple est disponible dans des largeurs de 3 à 9,5 mètres. Dans une version double, un passage libre jusqu'à 19 mètres est possible. La hauteur du portail autoportant varie de 1 à 2,5 mètres. Les combinaisons hauteur/largeur/remplissage possibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Le Delta est disponible avec 1 (modèle 3A) ou 2 (modèle 3B) portique(s) de guidage. Le delta 3A ne comporte qu'un seul portique de guidage, donc il y a moins de boudins de sécurité nécessaires . Le modèle 3B, avec deux portiques de guidage, est un choix préférable pour un passage de 7 mètres ou plus et une hauteur de 2 mètres ou plus. Un deuxième portique, comme dans le modèle 3B, confère une stabilité supplémentaire à l'ensemble de la construction. Cela peut s'avérer utile dans les endroits où le vent souffle fort.

3A

	Largeur en cm																				
Hauteur en mm	300			400			500			600			700			850			950		
100																					
125																					
150																					
180																		-			-
200												-			-			-			-
230			-			-			-			-			-			-	-	-	-
250			-			-			-			-			-	-	-	-	-	-	-

Convient avec barreaudage :

- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos

3B

	Largeur en cm																				
Hauteur en mm	300			400			500			600			700			850			950		
100																					
125																					
150																					
180																					
200																					
230																		-			-
250																		-	-	-	-

Convient avec barreaudage :

- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos

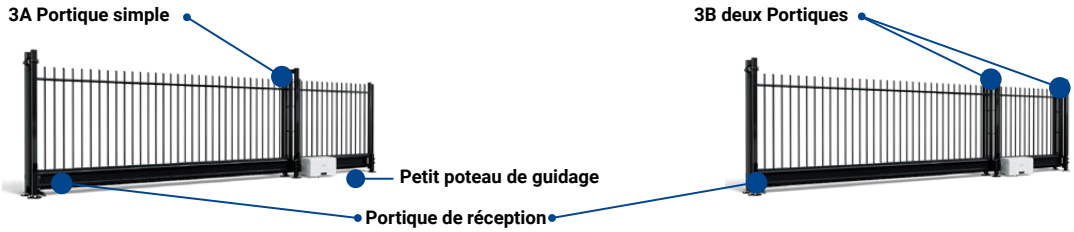

2. Utilisation

Selon la fréquence d'utilisation, vous pouvez choisir entre trois types de motorisations.

Accès simple : Le HMD Basic est un modèle d'entrée idéal si le portail s'ouvre et se ferme moins de vingt fois par jour. Cette motorisation a une vitesse de 0,20 m/s.

Accès fréquent : Le HMD standard est le bon choix si le Delta s'ouvre et se ferme plus de vingt fois par jour et s'il est utilisé plus intensivement. Cette motorisation a une vitesse de 0,25 m/s. Vous pouvez personnaliser cette motorisation en lui donnant une couleur différente de celle du vantail.

Vitesse élevée : Le portail est-il utilisé de façon intensive et la vitesse d'ouverture joue-t-elle un rôle important ? Alors le HMD Advanced est l' option à choisir. Il s'ouvre et se ferme deux fois plus vite que le HMD standard. Cette motorisation a une vitesse de 0,50 m/s. Vous pouvez la personnaliser en lui donnant une couleur différente de celle du vantail.

3. Style

Vous voulez un portail qui s'intègre parfaitement à votre ligne de clôture ou à votre environnement ? Ou un portail qui décourage les visiteurs indésirables ? Outre une variante en aluminium (sans revêtement), le Delta est disponible en quatre couleurs standards : gris anthracite, vert sapin, vert mousse et noir foncé. Une autre couleur est possible sur demande moyennant un coût supplémentaire.

Vert sapin
RAL 6005

Vert mousse
RAL 6009

Gris anthracite
RAL 7016

Noir foncé
RAL 9005

Vous pouvez choisir parmi l'une des options ci-dessous pour le remplissage de votre barreaudage. Ceci permet d'ajuster le look de votre barreaudage à celui de votre portail. Le design du Delta est parfaitement adapté aux barreaudages suivants :

Barreaudage Atlas

Les barreaux ronds verticaux traversent les lisses supérieures et inférieures et sont fermement soudés. A partir de 1m50, le haut des barreaux verticaux est biseauté pour empêcher l'escalade.

Barreaudage Athos*

Les barreaux carrés traversent les lisses supérieures et inférieures. À partir de 150 cm, les barreaux du haut sont biseautés, pour empêcher de les escalader.

Barreaudage Heracles

Les barreaux ronds verticaux sont fermement soudés entre la lisse supérieure et la lisse inférieure. À partir de 1,5 mètre, une lisse défensive empêche l'escalade,

Barreaudage Grence Atlas

Les barreaux ronds traversent les lisses supérieures et inférieures. Le haut des barreaux verticaux est droit afin de s'adapter parfaitement à la ligne de clôtures Grence Atlas.

* Les barreaux Athos carrés du barreaudage font 25x25mm et les barreaux carrés du delta font 30x30mm.

4. Accessoires

Sécurités de personnes et infrarouge

Chaque portail autoportant Delta motorisé est équipé en série de sécurités de personnes et de capteurs infrarouges (IR). Dès qu'une sécurité de personne touche un objet ou qu'un capteur infrarouge détecte un obstacle sur le passage du portail autoportant, celui-ci s'arrête et se met en mouvement dans la direction opposée.

Par ailleurs, l'unité de contrôle de la motorisation vérifie l'état des sécurités de personnes et le fonctionnement des capteurs IR avant chaque mouvement du portail. Si une pièce défectueuse est détectée, le portail peut toujours être ouvert ou fermé par le biais de l'interrupteur à clé manuel (en option) directement sur le portail. Ceci afin de garantir une sécurité optimale.

Optez pour plus de facilité d'utilisation et/ou de sécurité et complétez votre Delta avec divers accessoires en option :

Déconnexion automatique

Les moteurs HMD Standard et Advanced peuvent être équipés de l'option "déconnexion automatique". Cela signifie qu'en cas de coupure de courant, le portail est automatiquement déconnecté du moteur et peut donc être ouvert manuellement en cas d'urgence sans avoir à ouvrir préalablement l'armoire moteur.

Gyrophare

Un gyrophare s'allume lors de l'ouverture/fermeture du portail et sert de mesure de sécurité supplémentaire pour alerter des mouvements du portail.

Boucle de détection

Une boucle de détection est placée en surface de la route et détecte la présence d'un véhicule. Cela déclenche, suivant la position du véhicule, l'ouverture automatique du portail ou veille à ce que le portail ne se ferme pas.

Émetteurs

Un récepteur pour émetteurs peut être installé pour ouvrir et fermer le portail à distance avec une petite télécommande.

Systèmes de contrôle d'accès

Heras propose différents systèmes de contrôle d'accès, notamment un lecteur de carte, un badge, un clavier à code et un interphone.

Récepteur GSM

Vous pouvez ajouter un récepteur GSM pour ouvrir et fermer le portail à distance avec un téléphone portable.

La solution d'accès qui convient à chaque situation et à chaque lieu.
Configurez facilement votre propre portail Delta.
En savoir plus sur le Delta : **export.heras.com/delta**

Heras reserves the right to make product changes without prior notice. We do not accept any responsibility for mistakes, inaccuracies and/or printing errors. INEN_3B1L_1.4

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Les Pays-Bas
+31 499 551 523 | export@heras.com | **export.heras.com**