



Euro 2

Toegang & controle / Draaipoort

Deze draaipoort in enkele en dubbele uitvoering is de complete turnkey-oplossing voor toegangscontrole. De opening van 180° graden biedt voertuigen en voetgangers optimaal de ruimte. Het frame is gemaakt van vierkante en rechthoekige staalprofielen en biedt diverse vullingen, zoals verticale spijlen (Heracles, Atlas en Athos) en staalmatten (Pallas). Om overklimmen te voorkomen zijn poortvleugels breder dan 3 meter voorzien van dubbele bovenliggers in plaats van diagonale schoren. Voor een optimale ondersteuning en stijfheid worden de poorten gemonteerd aan robuuste vierkante poortpalen.

Specifieke beveiligingskenmerken:


- Het geavanceerde basisslot maakt het moeilijk om de poort open te wrikken
- Een solide grondvergrendelingssysteem die standaard is geïntegreerd in de slot- en aanslagstijl

Poorten vanaf 1,5 meter hoog zijn standaard uitgerust met overklimbeveiliging. Opties zijn onder meer elektrische ontsluiters, deurdranger/deursluiters en anti-paniekslot met vluchtsluitplaat op enkele draaipoort.

Veel toegepast voor bedrijfspanden, industriële gebieden en scholen.

- **Modulaire opbouw geschikt voor meeste locaties en oplossingen**
- **Onderhoudsvrije, corrosiewerende uitvoering met afgedichte lagers**
- **Breedte tot 10 meter; hoogte tot 2,5 meter**
- **Enkele of dubbele poortvleugel (180° open te draaien)**
- **Scharnieren traploos nastelbaar (unieke afgeschermdede veiligheidsmoer)**
- **Ruime keuze aan vullingen en sloten**

Tekeningen (afmetingen in mm)

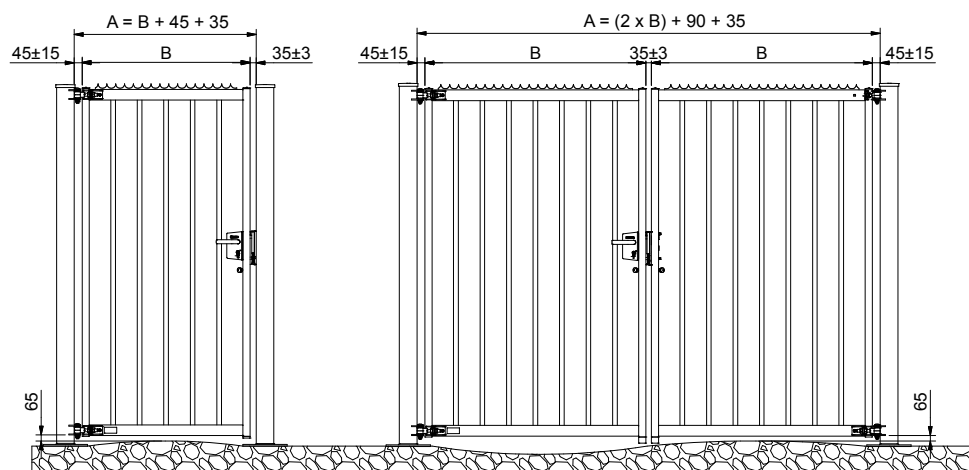

Technische specificaties

Enkele poort-vleugel	Hekwerk-hoogte						Poort-vleugel breedte (B)	Vrije door-gang
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	950
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	1250
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	1550
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	2000
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	2450
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	2900
35					✓		3500	3500
40					✓		3950	3950
45					✓		4400	4400
50					✓		5000	5000

Dubbele poort-vleugel	Hekwerk-hoogte						Poort-vleugel breedte (B)	Vrije door-gang (2x B + 35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	1935
1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	2535
1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	3135
2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	4035
2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	4935
3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	5835
3535					✓		3500	7035
4040					✓		3950	7935
4545					✓		4400	8835
5050					✓		5000	10035

Materiaal	Staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Verzinkt (volbad) Poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Vulling	Verticale spijl - 150 mm hart op hart (Heracles, Atlas, Athos) Staalmat (Pallas)
Slot	Mechanische vergrendeling
Uitvoering	Enkele of dubbele uitvoering
Scharnieren	Afgedicht lager
Grondgrendel	Stalen buis Ø26 mm (120 mm)
Montage	Poortpaal (100 x 100 mm) Poortpaal (140 x 140 mm) Muur
Openen/sluiten	Handbediend Elektrisch/hydraulisch (zie datasheet 'Aandrijving' draaipoot)

Certificeringen

- Certificeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
 - Verordening Bouwproducten (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Windklasse 2)
- Verklaring van Overeenstemming (DoC)
 - Machinerichtlijn (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Anti-paniekslot met aluminium beplating
- Elektrische ontsluiting en/of deurdranger/deursluiting voor looppoorten
- Dubbel cilinderslot (brandweer)
- Keso slot
- Magneet slot
- Verlengde grondgrendel

