

uGate

Zugangskontrolle / Schiebetor

Das Heras Schiebetor uGate bietet einen hohen Sicherheitsschutz bei sehr breiten Zugängen. Ein einzelnes Tor kann eine lichte Breite von 12 Metern haben, während eine Doppelkonfiguration eine freie Öffnung von bis zu 24 Metern erreichen kann. Es stehen verschiedene Höhen, von 1,5 bis 2,5 Metern, zur Verfügung.

Die stabile und leichte freitragende Aluminium- Konstruktion macht Räder oder Schienen überflüssig, die durch Schmutz oder Schnee blockiert werden könnten. Dieses manuell betätigte oder elektrisch angetriebene Tor ist mit Heracles- oder Atlas-Füllung in einer RAL-Pulverbeschichtung erhältlich.


Das uGate ist DoP- und EN-zertifiziert und kann mit Zugangskontroll- und Sicherheitsoptionen kombiniert werden, was es zur perfekten Option für Häfen, Hochrisikobereiche, Flughäfen, Transport- und Logistikzentren sowie für Militärstandorte macht.

- **Modularer Aufbau für einfache Installation**
- **Freitragende Ausführung für sicheren Betrieb**
- **Einfache oder Doppelausführung - bis zu 24 Metern Breite**
- **Kombinierbar mit Zutrittskontrolle und Sicherheitsoptionen**
- **Leichter Aluminiumrahmen, mit Heracles- und Atlas-Füllung erhältlich**

Experts in perimeter protection



Zeichnungen (Maße in mm)

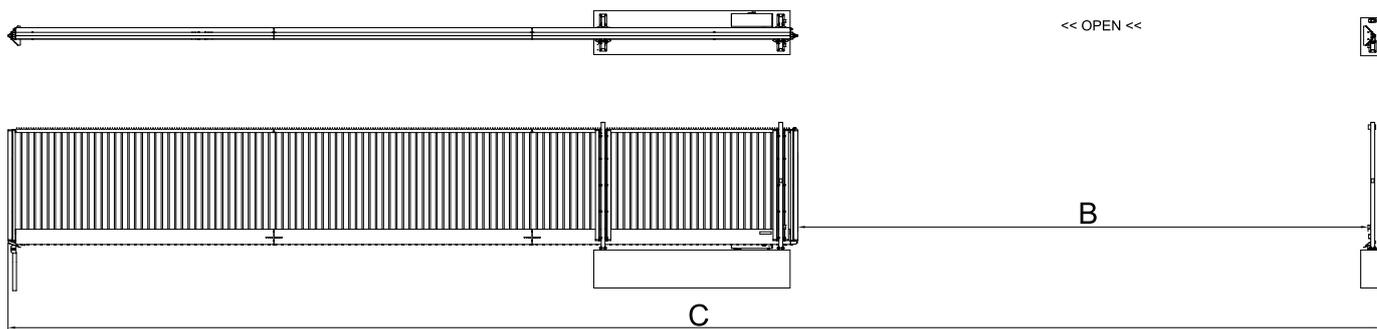

Technische Daten

Typ	Einzelflügel		Platzbedarf insgesamt (C)		Doppelflügel		Platzbedarf insgesamt	
	Lichte Weite (B)				Lichte Weite			
	Manuell	Elektromotor	Manuell	Elektromotor	Manuell	Elektromotor	Manuell	Elektromotor
uGate 70	7075	6930	17200	17210	14205	14090	33860	33965
uGate 80	8075	7930	19600	19610	16205	16090	38660	38765
uGate 90	9075	8930	21720	21730	18205	18090	42900	43005
uGate 100	10075	9930	23840	23850	20205	20090	47140	47245
uGate 110	11075	10930	26520	26530	22205	22090	42500	52605
uGate 120	12070	11925	28775	28785	24195	24080	57010	57115

Verfügbare Höhen (A): 1500, 1800, 2000, 2300, 2500 (2300 und 2500 nicht verfügbar für uGate 120)

Material	Unterer Träger aus Aluminium mit senkrechter Stabfüllung
Farbe (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005 (moosgrün) RAL 6009 (tannengrün) RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9005 (tiefsschwarz)
Oberfläche	Pulverbeschichtung (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz)
Flügel	Einzel oder doppel
Füllung	Heracles senkrechte Stäbe Atlas senkrechte Stäbe
Antrieb	Manuell Elektromotor Schliess- / Öffnungsgeschwindigkeit (je nach Antriebstyp) 0,25 oder 0,50 m/s

Zertifikate

- Zertifikate (CE)
- Leistungserklärung (DoP)
 - Bauproduktenverordnung (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Windklasse 3)
- Konformitätserklärung (DoC)
 - Maschinenrichtlinie (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

Bestellinformation

Für genaue Details zu Ihrer Bestellung kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Heras Vertriebsbüro.

Empfohlenes Zubehör

- Heracles Zaun
- Atlas Zaun
- Electric fence