uGate

Toegang & controle / Schuifpoort

De schuifpoort uGate van Heras zorgt voor een hoog beveiligingsniveau bij grotere doorgangen. De uitvoering met enkele poort biedt een vrije breedte van 12 meter, terwijl bij de dubbele variant de vrije doorgang maximaal 24 meter bedraagt. De poort is leverbaar in verschillende hoogten, variërend van 1,8 tot 2,5 meter.

De sterke zelfdragende aluminium constructie is licht qua gewicht en maakt wieltjes – die door vuil of sneeuw kunnen blokkeren – overbodig. Deze elektrisch te bedienen poort is leverbaar met een Heracles of Atlas spijlenvulling voorzien van poedercoating in een RAL-kleur.

De uGate is DoP- en EN-gecertificeerd en leent zich uitstekend voor het toepassen van toegangscontrole en beveiligingsopties. Dit maakt de uGate uitermate geschikt voor havens, high-risk terreinen, luchthavens, transport- en distributiecentra en militaire terreinen.

- **Modulaire opbouw voor een eenvoudige installatie**
- **Zelfdragende constructie voor een betrouwbare werking**
- **Enkele of dubbele uitvoering – tot 24 meter**
- **Te integreren met opties voor toegangscontrole en beveiliging**
- **Lichtgewicht aluminium frame leverbaar met Heracles en Atlas spijlenvulling**

Tekeningen (afmetingen in mm)

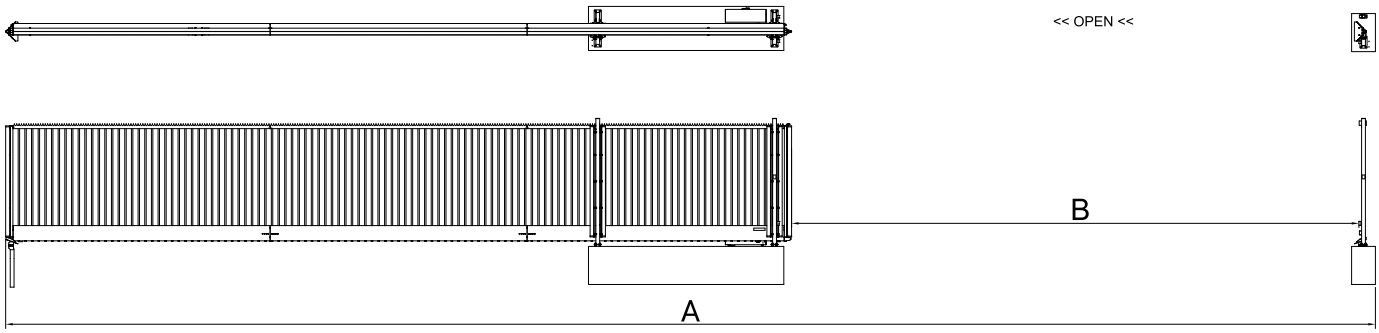

Technische specificaties

Type	Enkele poort		Dubbele poort	
	Vrije doorgang (B)	Totale benodigde ruimte (A)	Vrije doorgang	Totale benodigde ruimte
uGate 100	9930	23850	20090	47245
uGate 110	10930	26530	22090	52605
uGate 120	11925	28785	24080	57115
Beschikbare hoogten (A): 1800, 2000, 2300, 2500 (2300 en 2500 niet beschikbaar voor uGate 120)				

Materiaal	Aluminium onderbalk met aluminium verticale spijlen
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Poedercoating (dikte 80 µm; hardheid 80 buchholz)
Uitvoering	Enkele of dubbele
Vulling	Verticale Heracles spijlen Verticale Atlas spijlen
Aandrijving	Automatisch (zie aparte HMD datasheet)
Bedieningstijd	0,25 of 0,50 m/s

Normen

- Certificeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
  - Verordening Bouwproducten (305/2011)
  - EN 13241
  - EN 12424 (Windklasse 3)
- Verklaring van Overeenstemming (DoC)
  - Machinerichtlijn (2006/42/EC)
  - EN 13241
  - EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Heracles hekwerk
- Atlas hekwerk
- Electric fence
- HMD (Heras Motor Drive)

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Heras kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. INNL_3B1F_1.6

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Nederland
+31 499 551 713 | export@heras.com | **export.heras.com**