HERAS

Toegang & controle / Tourniquets

# B700

Dit manshoge tourniquet biedt een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en gecontroleerde toegang voor voetgangers. De B700 is verkrijgbaar met of zonder dak. De afwerking is verkrijgbaar in een volledig gegalvaniseerde uitvoering, waarbij het draaikruis optioneel kan worden voorzien van roestvaststalen rotorarmen. Daarnaast is er een gecoate uitvoering met roestvaststalen rotorarmen, die bestand zijn tegen de meest extreme weersomstandigheden.

Het rotatiemechanisme met elektrische vrijschakeling is ontworpen voor intensief gebruik. De rubberen koppeling tussen rotor en het mechanisme minimaliseert trillingen, geluid, terugkaatsing en slijtage aan het mechanisme.
De robuuste besturing is geschikt voor de meeste toegangscontrole- en kaartleessystemen.
Sleutelbediening maakt doorlaten mogelijk tijdens een stroomstoring en vergemakkelijkt de installatie en eventuele foutdiagnose.

Een speciale tandwielconstructie voorkomt onbevoegde toegang wanneer de rotor draait of is vergrendeld.

De B700 is uitermate geschikt voor commerciële en industriële locaties (met name bij beveiliging van de perimeter zonder toezicht en toegangsverlening voor personeel).

- Programmeerbare besturing geschikt voor de meeste toegangscontrolesystemen
- Dankzij minimale speling bij rotor arm uiteinde geen ongeoorloofde toegang in vergrendelde staat mogelijk
- Elektrische vrijschakeling in twee draairichtingen
- Degelijk en betrouwbaar ontwerp voor gebruik zonder toezicht
- Veilige en geregelde toegangsverlening voor voetgangers voor uiteenlopende bedrijfs- en industriële toepassingen

**TEKENINGEN** (afmetingen in mm)

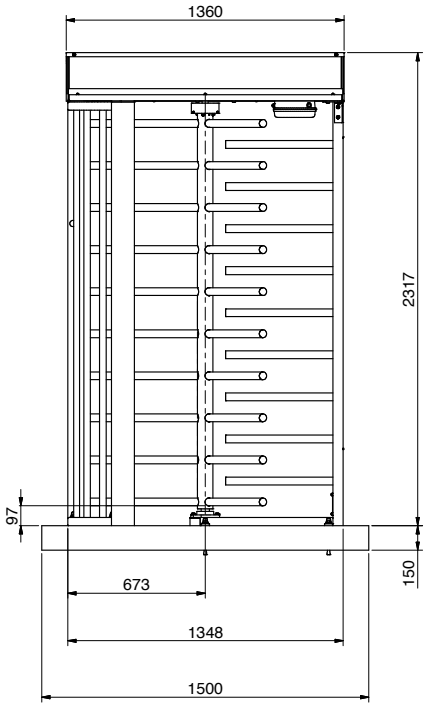


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Configuraties | Enkele uitvoering<br>120 graden (drie-arm)<br>Rechte armen<br>Linker ingang<br>Met of zonder overkapping |
| Materiaal | Stalen frame<br>Rechte armen (38 mm diameter, uitgevoerd in staal of RVS 316, voorzien van zwarte polypropylene eindkappen)<br>Bovenste afdekkap in aluminium |
| Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek) | RAL 6005 (mosgroen)<br>RAL 6009 (dennengroen)<br>RAL 7016 (antracietgrijs)<br>RAL 9005 (gitzwart) |
| Afwerking | Volbad verzinktw<br>Poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid) |
| Vergrendeling | Elektrisch (110-230 VAC, 50/60 Hz, max. stroomsterkte 3 A) |
| Besturingseenheid | Programmeerbaar, IPX4-behuizing, teller |
| Gestorte beton fundatie (B x D x H) | 1500 x 1500 x 600 mm |
| Prefab funderingsblok (B x D x H) | 1500 x 1500 x 150 mm |

### NORMEN

- Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn – 2014/35/EU
- Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - EN-IEC 61439-1
- Elektrische veiligheid - BS 7671

### BESTELINFORMATIE

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

### AANBEVOLEN TOEBEHOREN

- Overkapping met verlichting en schemer sensor
- Drukknoppen voor vrije toegang/uitgang
- Pre-fab betonfundering
- ‘Way mode’-indicatoren (rood/groen licht)

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Heras kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. NL_3B3C_2.0