



Pallas hekwerkpaneel

Hekwerk / Staalmathekwerk

Het Pallas staalmathekwerk combineert de transparantie en veelzijdigheid van gaashekwerk met de kracht en het uiterlijk van een spijlenhekwerk.



De staalmatten hebben verticale staaldraden met een diameter van 6 mm die ondersteund worden door twee horizontale staaldraden met een diameter van 8 mm (het 8-6-8-formaat). De verticale staaldraden hebben een onderlinge afstand van 50 mm en de horizontale staaldraden van 200 mm. Hogere hekken hebben een optionele overklimbeveiliging waar de verticale staaldraden 30 mm boven de horizontale staaldraden uitsteken.

Beschikbaar in enkelvoudige panelen met een hoogte tot 2430 mm. De verticale systemen zijn standaard op te bouwen tot een hoogte van 6000 mm. Dit volledig gelaste hekwerk is zowel thermisch verzinkt als voorverzinkt en met RAL-poedercoating beschikbaar.


Het Pallas staalmathekwerk wordt gecombineerd met een Heras hekwerkstaander naar keuze (met of zonder voetplaat). Zo wordt een modulaire constructie gemaakt die optimaal geschikt is voor transport en een flexibele montage mogelijk maakt.

- **Verticale staaldraden zijn bevestigd tussen twee horizontale spijlen**
- **Staalmat met breedte van 2510 mm beschikbaar met hoogtes tot 2430 mm**
- **Kan worden geïntegreerd met detectie- en toegangscontroleopties**
- **Thermisch verzinkt/voorverzinkt met poedercoating**
- **Optioneel verspringend te monteren (± 200 mm)**

Tekeningen (afmetingen in mm)

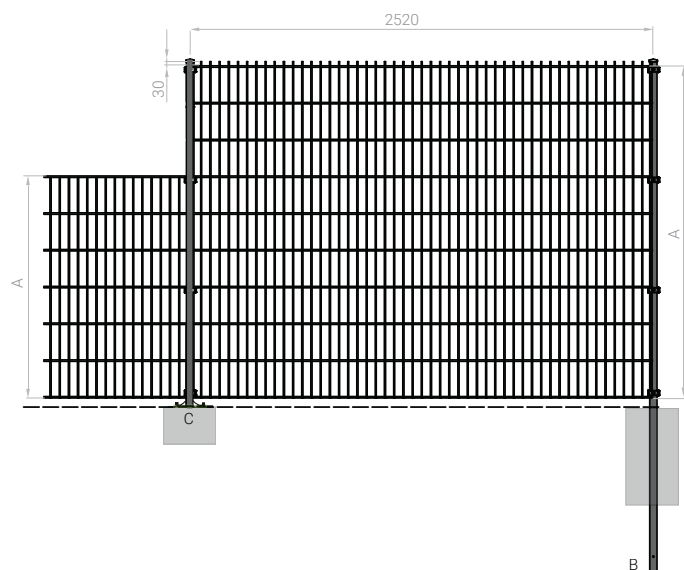

met overklimbeveiliging



zonder overklimbeveiliging

Technische specificaties

| Type | Paneelhoogte (A) | Aanbevolen lengte staander met aangestort (B) | Aanbevolen lengte staander met voetplaat (C) | Overklimbeveiliging |
|------------|------------------|---|--|---------------------|
| Pallas 80 | 800 | 1400 | 900 | |
| Pallas 100 | 1000 | 1600 | 1100 | |
| Pallas 120 | 1200 | 1800 | 1300 | |
| Pallas 140 | 1400 | 2000 | 1500 | |
| Pallas 160 | 1630 | 2200 - 2400 | 1700 | ✓ |
| Pallas 180 | 1830 | 2400 - 2600 | 1900 | ✓ |
| Pallas 200 | 2030 | 2600 - 2800 | 2100 | ✓ |
| Pallas 220 | 2230 | 2800 - 3000 | 2300 | ✓ |
| Pallas 240 | 2430 | 3000 - 3200 | 2500 | ✓ |

| | |
|--|--|
| Materiaal | Volledig gelast staal |
| Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek) | RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart) |
| Afwerking | Voorverzinkt en poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid) of thermisch verzinkt met/zonder poedercoating |
| Paneelbreedte | 2510 mm |
| Diameter verticale draad | 6 mm |
| Afstand tussen verticale draden | 50 mm |
| Diameter horizontale draad | 2 x 8 mm |
| Afstand tussen de horizontale draden | 200 mm |

Aanbevolen toebehoren

- Pallas security hekwerkstaander
- Uni hekwerkstaander
- Odysseus schuifpoort
- Europa draaipoort
- Proteus 2 draaipoort
- Electric fence

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Certificeringen

- Product wordt geproduceerd conform de EN 10218-2 en EN 10223-4
- De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm en thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
- De poeder coating voldoet aan de EN 5254 norm